

## Jordfrånskiljare SE D, SE S

För avskiljning av jord från potatis, morötter, lök m.m.







Jordfrånskiljare SE S 1200x7

Jordfrånskiljare för att avlägsna jord från potatis, morötter, lök etc. Maskinens roterande axlar är försedda med gummi- alternativt nylon-rondeller (SE-D) eller stjärnor (SE S) beroende på produkt samt vilken jordtyp som skall avskiljas. Valsarna drivs av en kuggväxel-motor.

Jordfrånskiljarna tillverkas i olika bredder och med olika antal valsar för olika kapacitetsbehov. På mod. SE S kan valsarnas avstånd justeras via verktyg.



Jordfrånskiljare SE D 800x6

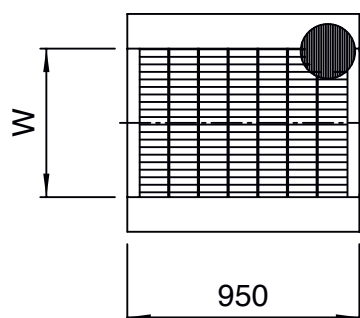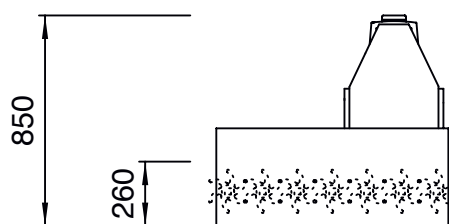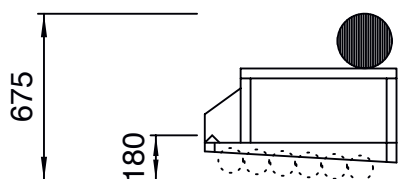

### Tekniska specifikationer

|                  |           |           |            |            |            |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Jordfrånskiljare | SE D600x6 | SE D800x6 | SE D1200x6 | SE D1500x6 | SE D2000x6 |
|                  | SE S600x7 | SE S800x7 | SE S1200x7 | SE S1500x7 | SE S2000x7 |
| Kapacitet, t/h   | 2–6       | 6–10      | 10–20      | 16–45      | 25–100     |

|                  |           |           |            |            |            |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Jordfrånskiljare | SE D600x8 | SE D800x8 | SE D1200x8 | SE D1500x8 | SE D2000x8 |
| Kapacitet, t/h   | 2–8       | 6–15      | 10–30      | 16–50      | 25–100     |

För samtliga ovanstående modeller gäller:

|                               |                                                                      |      |      |      |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Sållbredd (W), mm             | 600                                                                  | 800  | 1200 | 1500 | 2000 |
| Drivenhet: kuggväxelmotor, kW | 0,37                                                                 | 0,37 | 0,75 | 1,5  | 1,5  |
| Längd (L)                     | SE D 6 valsar: 800 mm, SE S 7 valsar: 950 mm, SE D 8 valsar: 1000 mm |      |      |      |      |
| Elanslutning .....            | Tillbehör                                                            |      |      |      |      |

Jordfrånskiljare tillverkas med maskvidd enligt önskemål. SE D tillverkas med 6 eller 8 axlar. SE S tillverkas med 7 axlar. Maskinen kan sammanbyggas

med utmatningstransportör för jord. SE S kan även fås med ställbar maskvidd via ställdon. Dessutom tillverkas jordfrån-

skiljare med nätmatta, SE B, se separat broschyr.

### Tilläggsutrustning

Elanslutning.  
Benstativ med plattform.  
Rostfritt utförande.

Återförsäljare: