

Nätsorterare G B


För sortering av potatis, lök, rödbetor m.m. i två fraktioner.



Nätsorterare G B1200 försedd med transportör för utmatning.

Nätsorterare G B600 - G B2700 är avsedda för sortering av potatis, lök, rödbetor m m i två fraktioner. Sex olika bredder finns för olika kapacitetsbehov. Sortering sker genom en ändlöst löpande nätmatta. Under nätmattan finns två slagor för att skaka om produkterna så att de säkert sorteras till rätt fraktion.

Sorteraren har separat hastighetsreglering av nätmattan respektive slagorna. Den långa sållytan, 1500 mm, garanterar en mycket noggrann storlekssortering. Inställning av mattspänning sker med vridreglage. Utmatning av produkten sker via transportör eller slisk.

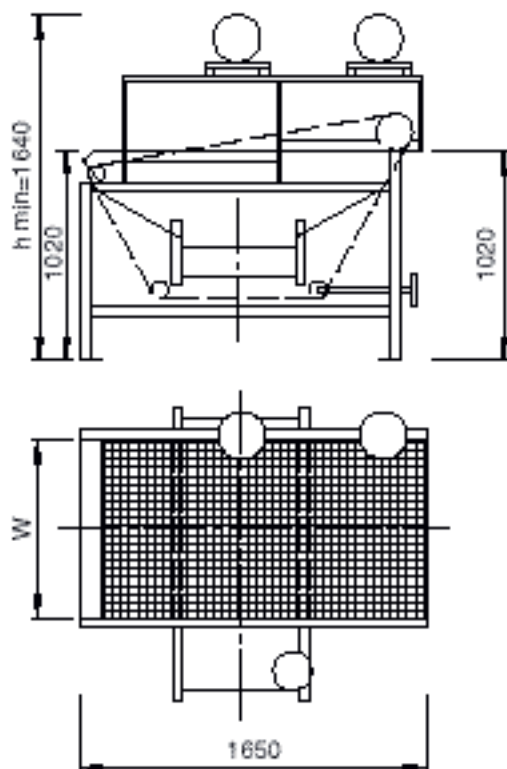

Tekniska specifikationer

Nätsortare, modell	G B600	G B800	G B1200	G B1500	G B2000	G B2700
Kapacitet, potatis, t/h	3-5	5-8	10-12	15-20	25-40	35-100
Bredd (W), mm	600 mm	800 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2700 mm
Sållyta, mm	600x1500	800x1500	1200x1500	1500x1500	2000x1500	2700x1500
Sållängd, mm	4100	4100	4100	4100	4100	4100
Drivenhet, samtliga.....	2 st variatorförsedda motorer					
Elanslutning	ej komplett					

Nätmattan tillverkas med maskvidd enligt önsk

ö@~

±~

i~c÷@~[P@~

\$@~

w~rligare nätsortare.

Genom att täcka nätmattan med en

Plastmatta kan förbikörning ske.

Alla modellerna kan sammanbyggas

med EMVE transportörer för ut-

matning. Utmatning med slisk finns

bara på modell G B600 och 800.

Slagorna under nätet består av

skonsamma gummirullar som

även fungerar som sållrensare.

Drivtrumman med nabbgummi

garanterar att nätet hålls rent

Tilläggsutrustning

Elanslutning

Falldämpare för låda.

Utloppstrattar med spjäll.

Plastmatta för förbikörning.

Förhöjt benstativ med plattform.

Utförande i rostfritt stål.

Återförsäljare: