

Påselevator med roterande bord


För skonsam uppläggning till ergonomisk riktig höjd




Påselevator och roterande bord med kon

Påselevatoren är avsedd för att lyfta upp färdigpackade påsar på t.ex. ett roterande bord. Maskinen finns i två olika utföranden, med och utan medbringare. Påselevatoren, med medbringare, är avsedd för plast- och nätpåsar. Påstransportören, som saknar medbringare, är avsedd för papperspåsar. När det roterande bordet place-

ras tillsammans med påselevatoren förses bordet med en kon som har en dämpning på toppen för att öka skonsamheten. Bordet kan även utrustas med höga sidor eller en skrapa, som för produkten mot centrum, för att få bästa möjliga fyllning.

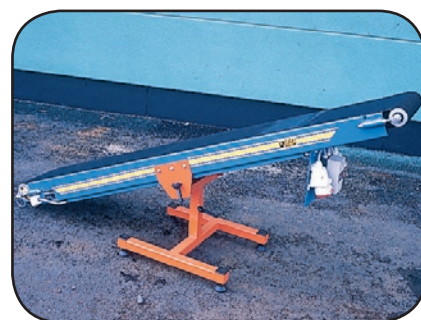

Påstransportör

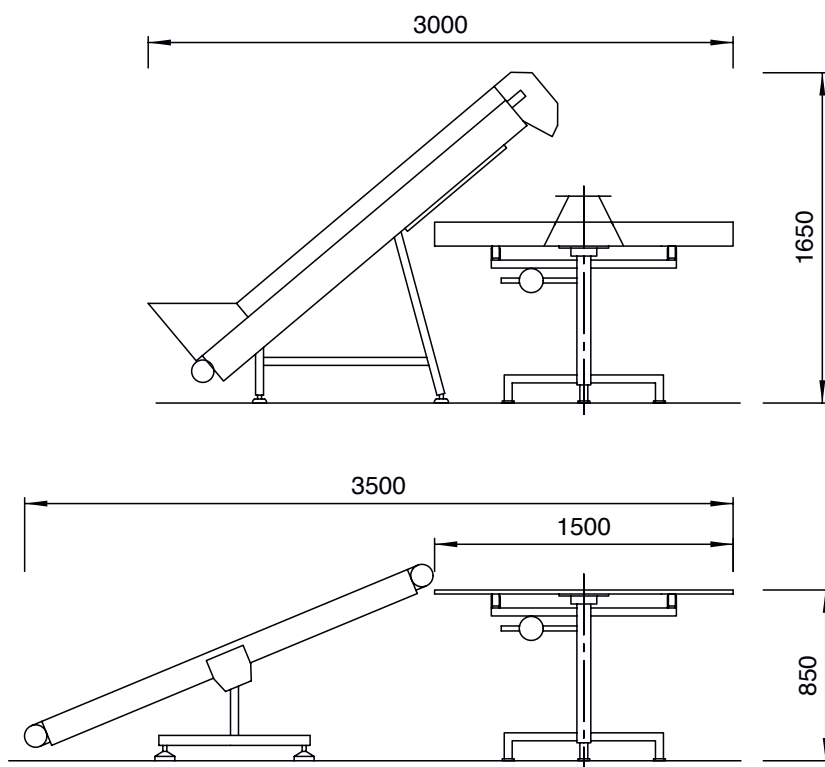

Tekniska specifikationer

	Påselevator	Påstransportör	Rot. bord
Höjd (H), mm	ställbar	Ställbar $\pm 35^\circ$	800 $\pm$ 100 mm
Bredd (W), mm	350 mm	300 mm	Ø1500 mm
Längd (L), mm	2200/2700 mm	2200 mm	Ø1500 mm
Drivenhet	el.trumma 0,11 kW/0,18 kW	el.trumma 0,11 kW	snäckväxel 0,18 kW
Elanslutning, samtliga.....	komplett elutrustad för 3/N/PE~, 230/400 V, 50 Hz, 16 A		

Påselevatoren har ett axelavstånd på 2100 mm resp. 2600 mm. Den längre används för påsar 2,5-5 kg. Den 350 mm breda elevatormattan är försedd med 50 mm höga medbringare, c-c 300 mm. Benstativet har individuellt steglöst justerbara ben.

Påstransportörens axelavstånd är 2100 mm, och har en friktionsmatta som är 300 mm bred. Benstativet är ett multiflex stativ som är steglöst höj- och sänkbart ca 150 mm. Stigningen är steglöst justerbar $\pm 35^\circ$. Det roterande bordet har en diam-

eter på 1500 mm och är 800 $\pm$ 100 mm högt. Säcktransportör med rullställ för 5-25 kg säckar finns som alternativ, se Säcktransportör C S500x2000.

Tilläggsutrustning

Uppräkning för antalet påsar
Kan även fås i rostfritt utförande
Kontrollvåg
Metaldetektor

Återförsäljare: