

Trumtvätt WE DW

För tvättning av potatis, morötter och kålrötter m.m.




Trumtvätt WE DW1200

Trumtvätten tillverkas i tre olika modeller, WE DW1000, 1200 respektive 1500, med olika kapacitet. Tvätten är som standard försedd med trumma i rostfri perforerad plåt med ställbara medbringare samt utmatning via ställbar spiral-skruv i utloppskonen. Detta medför en skonsam utmatning utan några fallhöjder.


Torr tvättning med vattenspolning, alternativt tvättning med vattenbad, kan väljas.

Tvätten är försedd med spolmunstycken i trumman samt renslucka på sidan.

Upphängning och drivning sker via 2 st. kraftrep för tyst och mjuk gång. Digital frekvensstyrning för steglös reglering av

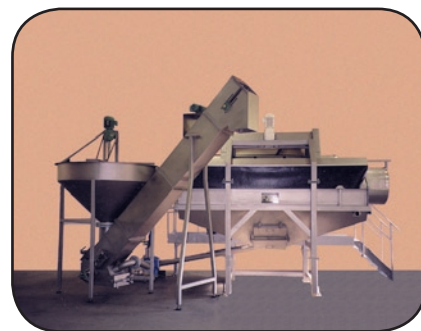

Tvätt med stenfrånskiljare

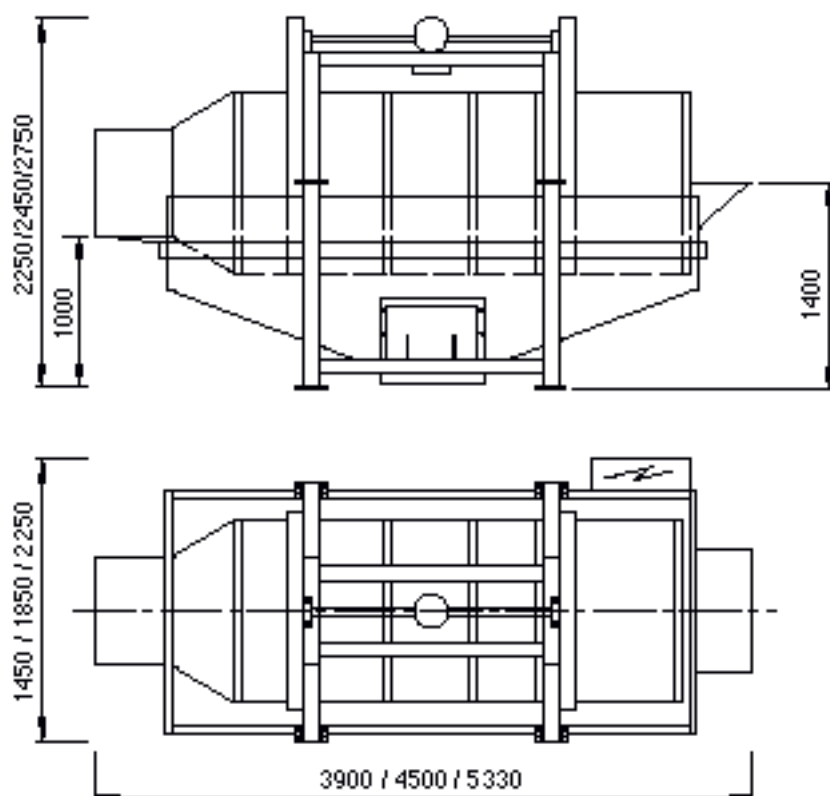

Tekniska specifikationer

Trumtvätt, modell	WE DW1000	WE DW1200	WE DW1500
Tvättkapacitet, t/h	1-5	3-15	12-25
Trumdiameter, mm	1000	1200	1500
Trumlängd + utmatningscylinderlängd, mm	2500+850	3000+1000	4000+1000
Drivenhet: frekvensstyrd snäckväxelmotor, kW	1,5	2,2	2,2
Antal spolmunstycken	6	6	6
Vattenanslutning, tum	1	1	1
Vattenförbrukning vid 1,5-2,0 bar, m ³ /h	0,5-1,5	0,5-3	1-3
Vätskevolym, bassäng, m ³	2,3	2,5	2,7
Elanslutning	komplett elutrustad för 3/N/PE~, 230/400 V, 50 Hz, 16 A		

Tvätten kan förses med automatisk nivåreglering som tilläggsutrustning. Den omfattar en kraftig pump, nivåvakt, underspolning, timer, elektriska ventiler och komplett el. Utrustningen gör att alla funktioner manövreras bekvämt med omkopplare.

Speciellt fyllningsläge för att fylla tvättkaret samt reversering av

trumman finns. Under tvättning fylls karet långsamt med vatten från munstyckena. Vid inställd högsta vattennivå pumpas det smutsiga bottenlammet ut under en viss tid. Medan pumpen går sker underspolning för att förhindra sedimentering.

Borstar kan monteras i trumman om så behövs. Dessutom kan en

andra pump monteras för att förhindra sedimentering vid extremt jordig produkt. Denna kopplas för kontinuerlig underspolning.

Tvätten kan även kopplas samman med stenfrånskiljare och sandseparator. För att skilja av stenar före tvätten samt sand ifrån slamvattnet.

Tilläggsutrustning

Stenfrånskiljare
Sandseparatoring och återcirkulation
Borstar
Automatisk nivåreglering.
Extra antisedimentpump.
Komplett utförande i rostfritt stål.

Återförsäljare: