


Nätsorterare G Bx2


För sortering av potatis, lök, rödbetor m.m. i tre fraktioner.

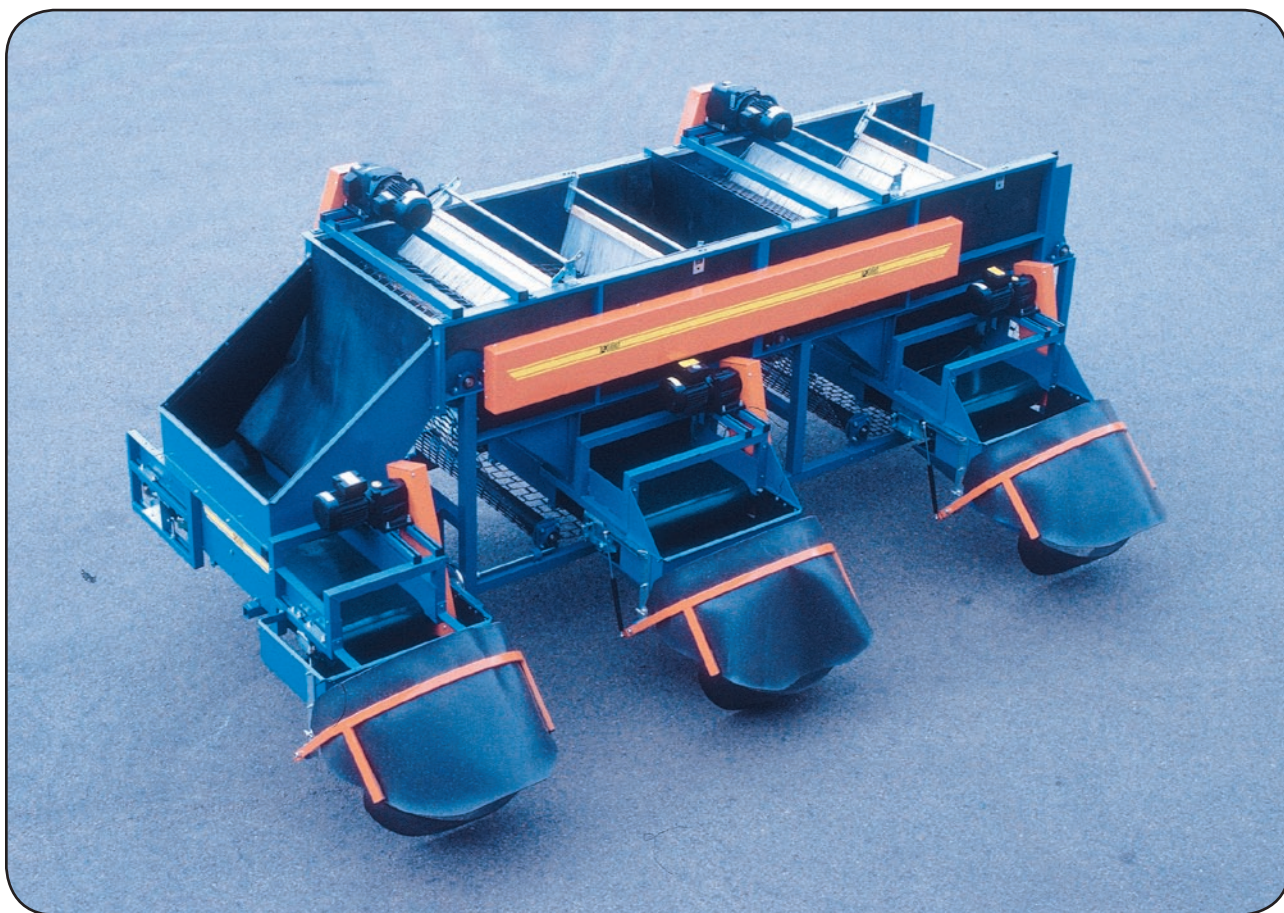

Nätsorterare G B800x2 försedd med transportörer, trattar och falldämpare.

Nätsorterare G B600x2 och G B800x2 är avsedda för sortering av potatis, lök, rödbetor m m i tre fraktioner. Två olika bredder finns för olika kapacitetsbehov. Sortering sker genom två änd-löst löpande nätmattor med olika maskvidder. Under respektive nätmatta finns två slagor för att skaka om produkterna så att de säkert sorteras till rätt fraktion.

Sorteraren har separat hastighetsreglering av nätmattorna respektive slagorna. De långa sållytorna, 1500 mm, garanterar en mycket noggrann storlekssortering. Inställning av mattspänning sker med vridreglage. Utmatning av produkten sker via slisk eller transportör.

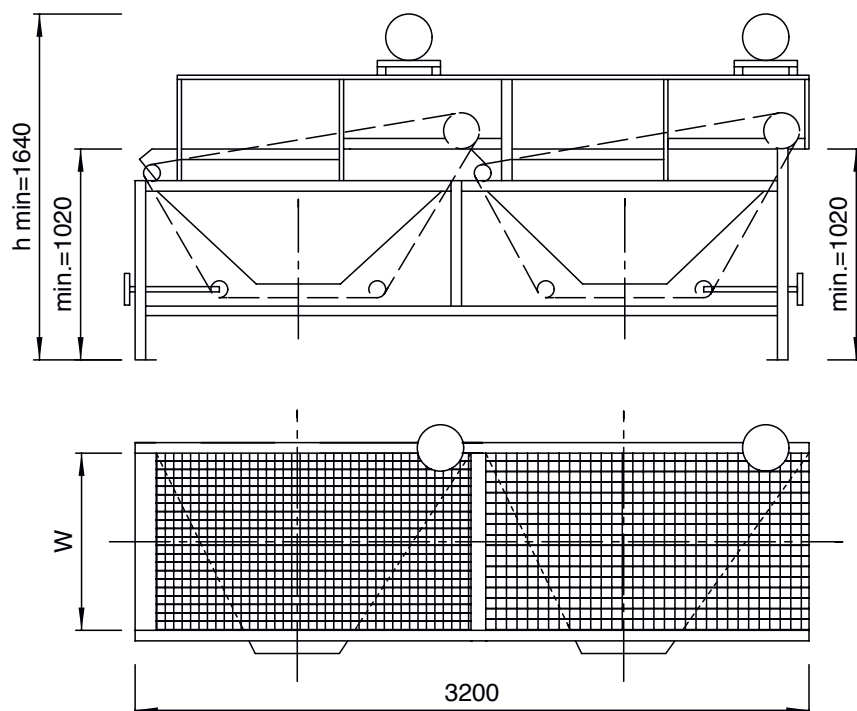

Tekniska specifikationer

Nätsorterarare modell

G B600x2

G B800x2

Kapacitet, potatis, t/h

3-5

5-8

Bredd (W), mm

600 mm

800 mm

Sållyta, mm

2/600x1500

2/800x1500

Sålllängd, mm

4100

4100

Drivenhet 2 st variatorförsedda motorer

0,37 kW

0,37 kW

Elanslutning

ej komplett

ej komplett

Nätmattan tillverkas med maskvidd enligt önskemål.

För fler fraktioner kan sorteraren enkelt sammankopplas med ytterligare nätsorterarare.

Genom att täcka nätmattan med en Plastmatta kan förbikörning ske.

Sliskar för utmatning ingår men kan bytas mot sammanbyggnad med EMVE transportörer.

Slagorna under nätet består av skonsamma gummirullar som även fungerar som sållrens.

Drivtrumman med nabbgummi

garanterar att nätet hålls rent även under mycket smutsiga förhållanden.

Tilläggsutrustning

Elanslutning.

Falldämpare för låda.

Utloppstrattar med spjäll.

Plast-matta för förbikörning.

Förhöjt benstativ med plattform.

Utförande i rostfritt stål.

Återförsäljare: