

Diabolsorterare G D

För sortering av potatis, lök m.m.



Komplett sorteringslinje GD 600 med bortsmaskin och rullbord.

Diabolsorterare G D sorterar potatis, lök m.m. i olika storlekar. Sortering sker via roterande valsar med kvadratisk formade rondeller. Detta ger en extremt tyst och skonsam drift.

Tre längdvarianter, 800, 1300 och 1700 mm, ger 2, 3 eller 4 storlekar. Olika bredder; 600, 900, 1200, 1500 och 2000 mm, tillverkas för olika kapacitetsbehov.



Diabolrondellernas alltid kvadratiska maska säkerställer en noggrann sortering.

Inställning av maskvidder sker sekundsnabbt med el. ställdon som styr ett saxsystem. Detta innebär att inga extra såll erfordras. Sorterarna är utrustade med matarverk för jämn sortering samt rensning av sållytan.





2 st GD 900X1300A



G D800



G D1300

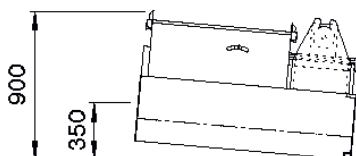

G D1700

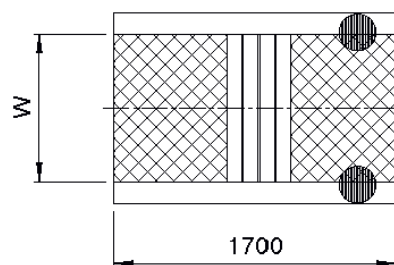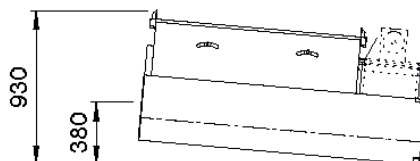

Tekniska specifikationer

Bredd (W), mm	600	900	1200	1500	2000
Kapacitet potatis, t/h	2-4	4-6	6-10	10-15	15-70
Drivenhet valsar: kW	0,37	0,37	0,37	0,75	0,75
Drivenhet matarverk: snäckväxel, kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Elanslutning	Tillbehör				

Diabolrondellerna, som finns i olika storlekar för bästa passning till önskad maskvidd, är utprovade för suverän skonsamhet och lång livslängd.

GD 1300 kan använda utjämningsvalsarna som jordfrånskiljare och bildar då en kompakt

försorterare där jord och små produkter separeras.

På bredd 600 och 900 kan utmatning ske via sliskar. Bredare sorterare behöver utmatnings-transportörer.

Samtliga varianter har automatiskt stopp av matarverket när

skyddsluckan öppnas.

Flera enheter kan monteras i linje om så önskas.

Samtliga modeller tillverkas även i ett enklare utförande utan ställ-
don och saxsystem.

Tilläggsutrustning

Elanslutning.
Utloppstrattar eller transportörer.
Falldämpare för låda.
Plastmatta för förbikörning.
Förhöjt stativ med plattform.
Utförande i rostfritt stål.

Aterförsäljare: