

Rullbord RT


För inspektion och handsortering av potatis, rotfrukter m.m.



Rullbord RT 500x2000.

Rullbordet är avsett för att rotera och fördela potatis, rotfrukter m fl produkter så att man kan inspektera dem från alla håll och manuellt avskilja avvikande produkter. Den låga bygghöjden ger en ergonomiskt riktig arbetsställning.

Borden tillverkas som standard med plastrullar. Rullborden finns även i varianter med dubbla rullbanor och en 200 mm bred avfallsränna i mitten.

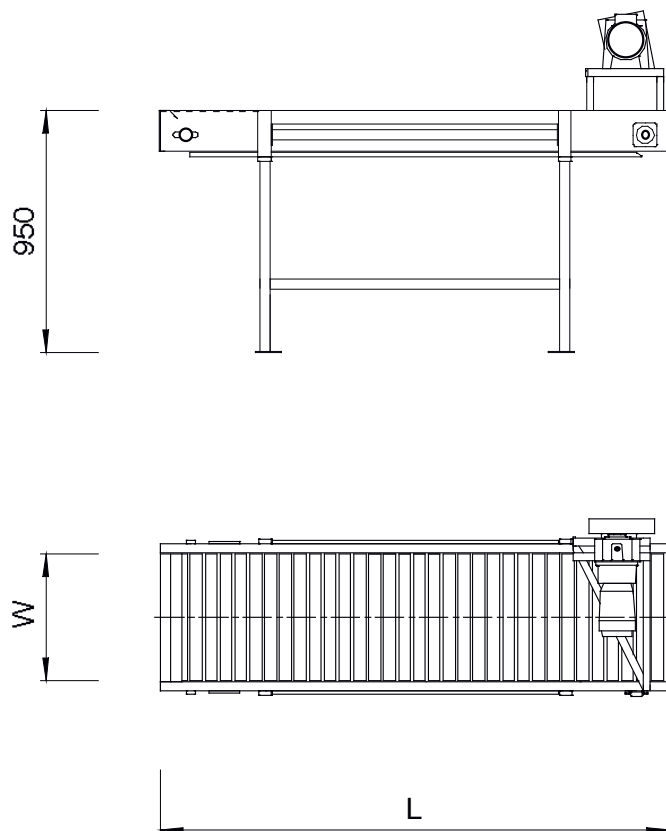

Tekniska specifikationer

Bredd (W), standard	400, 500 samt 600 mm
Längd (L), standard	1500, 2000, 2500 samt 3000 mm
Rullar	ø 50 mm
Drivenhet	0,37 kW kuggväxelmotor
Elanslutning	ej komplett

För att undvika ansamlingar av blast och dylikt finns det ingen genomgående axel vid inmatningssänden.

Rullborden kan även tillverkas med ledad rulle som släpper ut skräp mellan rullarna på returpart.

Rullborden kan specialbyggas i ett stort antal varianter med olika plattformar, räcken, benstativ, belysning, avfallsrännor m.m.

De dubbla rullborden typ RT 2x500x2000 har en 200 mm bred avfallsränna i mitten. Typen är av-

sedd för bemanning från två sidor. Rullar kan fås i olika diametrar och material beroende på produkt.

Tilläggsutrustning

Elanslutning.
Gummiklädda rullar.
Räcken, förrådstrattar och benstativ.
Bredder och längder enligt önskemål.
Utförande i rostfritt stål.
Variatorväxel för steglös hastighetsinställning.

Återförsäljare: