

Torkbana WE DM


För torkning av potatis m.m. efter tvättning.



Torkbana WE DM1000x10 med 10 torkvalsar.

Torkbanan tillverkas i två olika modeller, WE DM1000x10 och WE DM1000x15, med 10 respektive 15 torkvalsar för olika behov av torkningsgrad och kapacitet. Vattnet sugas upp från produkten av valsar som är klädda med filtduk. Under varje torkvals sitter

en ställbar tryckvals med skrap-skena för vattenavrinning. Under skrap-skenorna finns en uppsamlingsplåt med slanganslutning för avloppsvattnet. Samtliga valsar är kullagrade. Öppningsbara luckor förenklar rengöring och service.

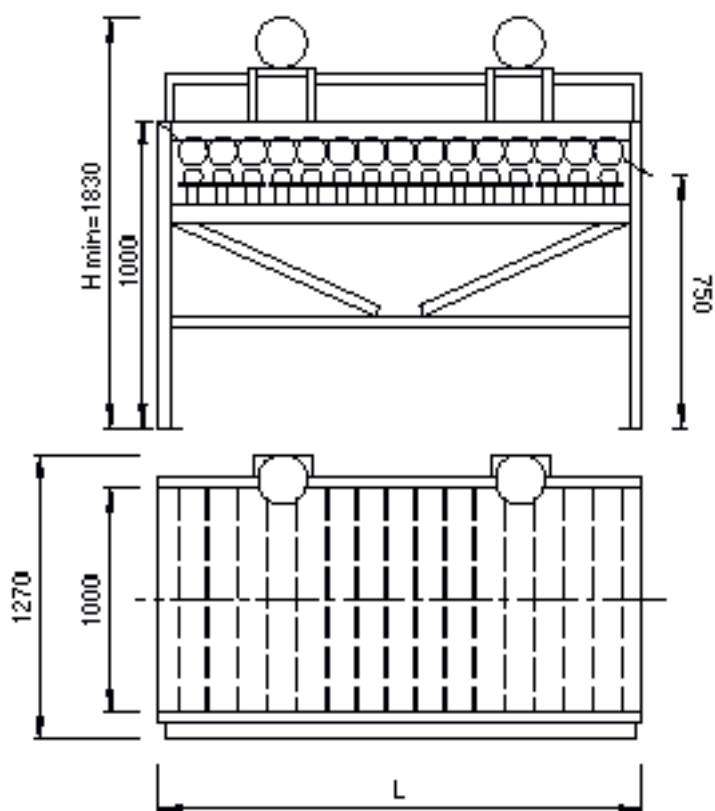

Tekniska specifikationer

Torkbana, modell	WE DM1000x10	WE DM1000x15
Kapacitet, t/h	5	5-10
Längd (L), mm	1500	2200
Antal torkvalsar	10	15
Drivenhet: 1,5 kW kuggväxelmotor	1 st	2 st
Elanslutning	Ej komplett	

Större antal valsar förbättrar torkförmågan. Vid höga krav på torrhets rekommenderas 15 valsar. Samtliga infästningsdetaljer är i rostfritt stål. Spillvatten kan även återcirkul-

eras till tvätten via en dränkbar pump, i ett särskilt underliggande tråg, med slamsil.

Tilläggsutrustning

Utförande i rostfritt stål.
 Annat antal valsar eller annan bredd på förfrågan.
 Spillvattenpump med sil.

Återförsäljare: